



Connecteur d'extension compact AS-i Doublement de la longueur de ligne à 200 m par AS-Interface Segment Indice de protection IP67 Raccordement direct à l'AS-i Câble plat

Caractéristiques techniques générales			
version du produit		AS-Interface Extension Plug Compact	
version de l'esclave		pas d'esclave intégré	
Alimentation en tension via bus AS - Interface		Oui	
tension d'emploi selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6	
Signalisation d'état		sans	
• U AS-Interface			
Raccordements/ Bornes			
version du raccordement AS-Interface		Raccordement direct au câble plat AS-i	
AS-Interface		disponible	
• Raccordement Protection contre l'inversion de polarité			
• consommation totale max.	mA	15	
Conditions ambiantes			
température ambiante en service	°C	-25 ... +70	
degré de protection IP		IP67	
Certificats/ homologations			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)


<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MX02>

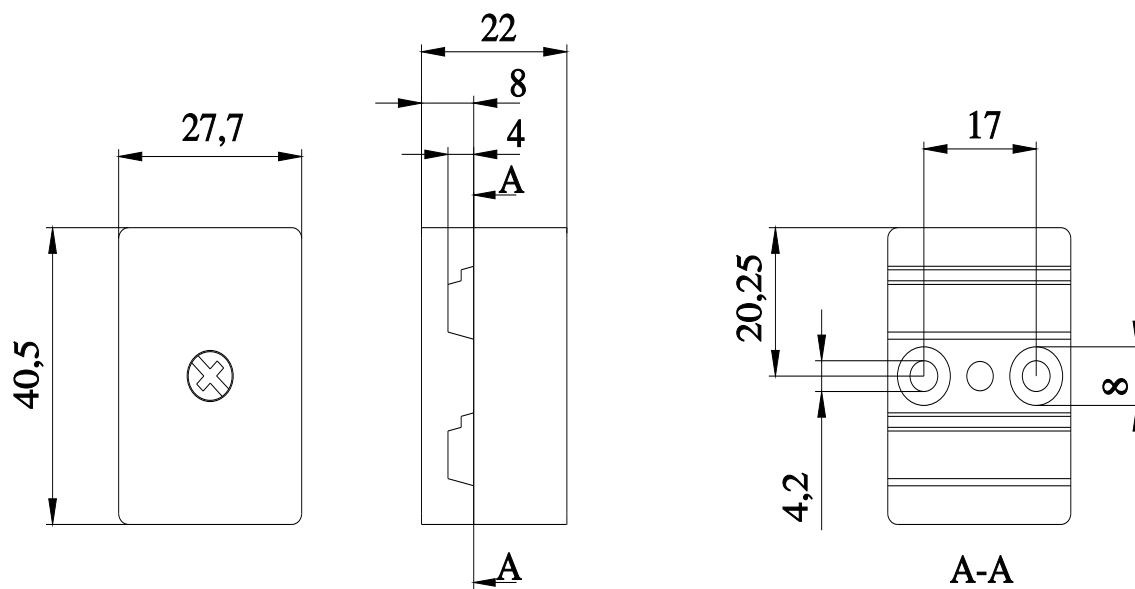

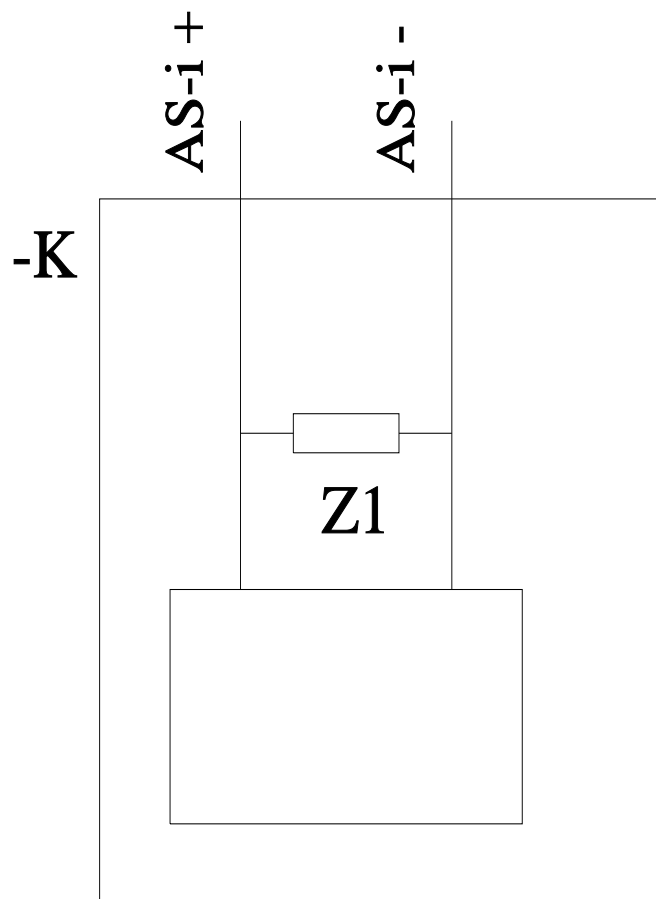

dernière modification :

23/12/2020 