

Interface KNX TP1

LKNX-300

Fiche technique #89031920


BACnet
 CEA-709
 ✓ KNX

Modbus
 M-Bus
 OPC



L'interface KNX LKNX-300 permet aux automates serveurs L-INX, aux contrôleurs de zone L-ROC, et aux passerelles universelles L-GATE de s'interfacer aux équipements KNX connectés au bus KNX TP1. Les interfaces LKNX-300 doivent être connectées au port EXT-Port sur les produits L-INX/L-ROC/L-GATE.

Pour l'intégration KNX, les produits LOYTEC L-INX/L-ROC/L-GATE utilisent un projet ETS4/ ETS5. Les données du projet sont exportées à partir du logiciel ETS4/ ETS5 et ensuite importées dans le LOYTEC L-INX Configurator. Et ensuite, jusqu'à 250 ou 1 000 data points du réseau KNX peuvent être utilisés par les produits L-INX/L-ROC/L-GATE sur chaque port supportant KNXnet/IP ou KNX TP1.

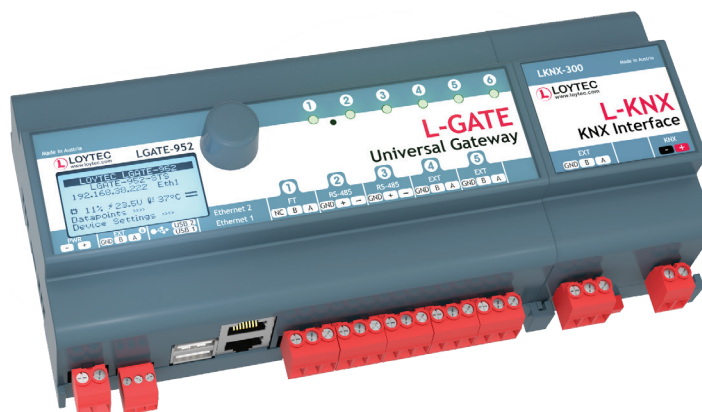

Caractéristiques

- Interface KNX TP1 pour L-INX, L-ROC, et L-GATE
- Accès à un maximum de 250 ou 1 000 data points KNX via KNX TP1 (L-INX/L-ROC/L-GATE)
- Configurable à travers le logiciel ETS4/ETS5 via un import XML
- Connecté à l'automate serveur L-INX, contrôleur de zone L-ROC, ou passerelle L-GATE via port EXT


Spécifications

| | |
|--------------------------|--|
| Dimensions (mm) | 55 x 100 x 60 (L x l x H), DIM028 |
| Installation | Montage rail DIN suivant norme DIN 43880, rail en profilé de chapeau EN 50022 |
| Alimentation | Via le bus KNX TP1 |
| Conditions d'utilisation | 0 °C à 50 °C, 10 – 90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP40, IP20 (bornier) |
| Installation | Attachable ou connecté avec un câble 3-fils, max. 1 m |
| Interfaces | 1 x EXT 1 x KNX TP1 LIOB-Connect est bouclé à travers l'équipement |
| Baud rate | 9600 baud |
| Outils | L-INX Configurator |
| Pour utiliser avec | Automate Serveur L-INX, Contrôleur de Zone L-ROC, Passerelle Universelles L-GATE |


| Référence | Description produit |
|-----------|---|
| LKNX-300 | Interface KNX pour connecter des produits KNX-TP1 |

Dimensions des Produits en mm et [pouce]


DIM028 LKNX-300

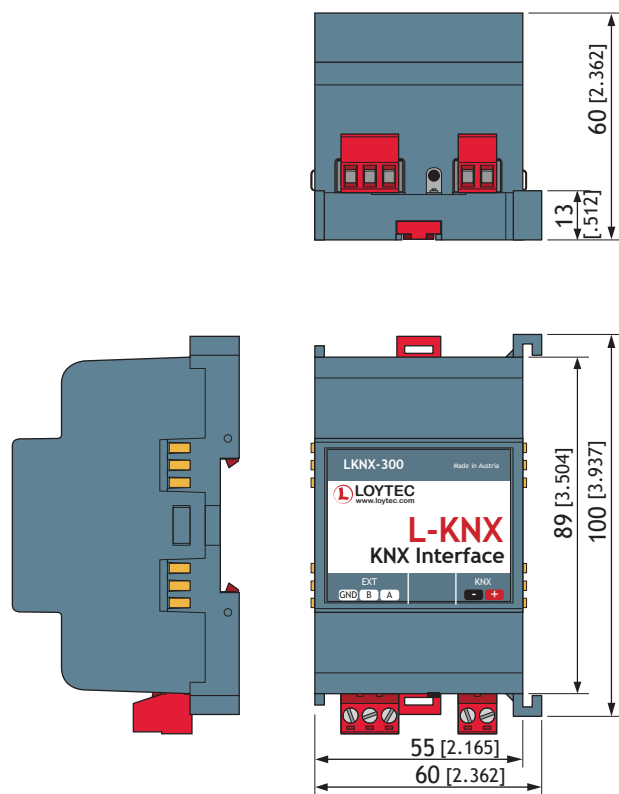

DIM029

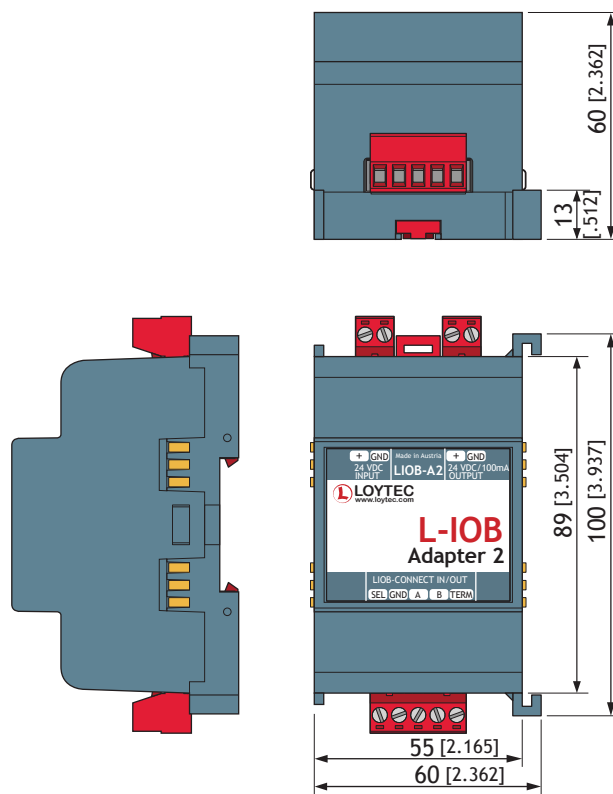

DIM030 LIOB-A4

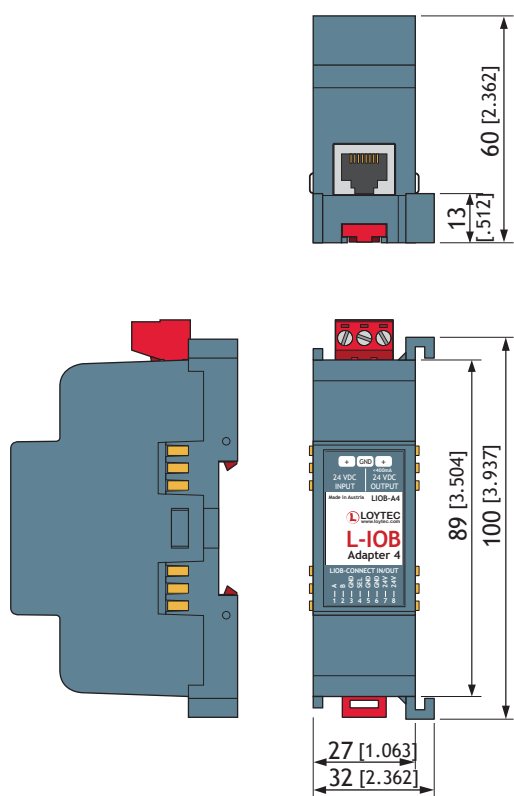

DIM031 LIOB-A5

